



www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

PL-800 POWER

POWERED SPEAKER

POWERED PARTY SERIES



SEGUINOS EN/ SIGN IN:



It's what you NEED!



GUIA DEL USUARIO

Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una **GARANTIA DE DOS AÑOS** sujetos al certificado de garantía
SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de conectar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta ò reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No esponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño seco. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No esponga la unidad a lluvia ò humedad
- 6- **Las BATERIAS no tiene cambio ni garantía**
- 7- A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda: cada vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá recargar la misma dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se deberá recargar mínimamente una vez por mes a modo de mantenimiento.



RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no esponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones
- 2) Guarde el manual
- 3) Respete las advertencias
- 4) Siga las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca del agua
- 6) Limpie únicamente con un paño seco
- 7) No bloquee las ventilaciones
- 8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
- 10) Protección del cable de alimentación

Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan dañarlo.

- 11) solo use accesorios autorizados por el importador
- 12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.




- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.
- 14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
- 15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

INSTRUCTIVO DEL USUARIO

PL-800 POWER

- 3 Entradas
- Reproductor de Mp3, búsqueda por carpetas
- Puerto USB/ SD card, display
- Micrófono Inalámbrico incluido
- Batería Recargable
- Radio FM
- Control remoto multi función
- Sincronización inalámbrica
- Echo
- EQ Graves/ agudos

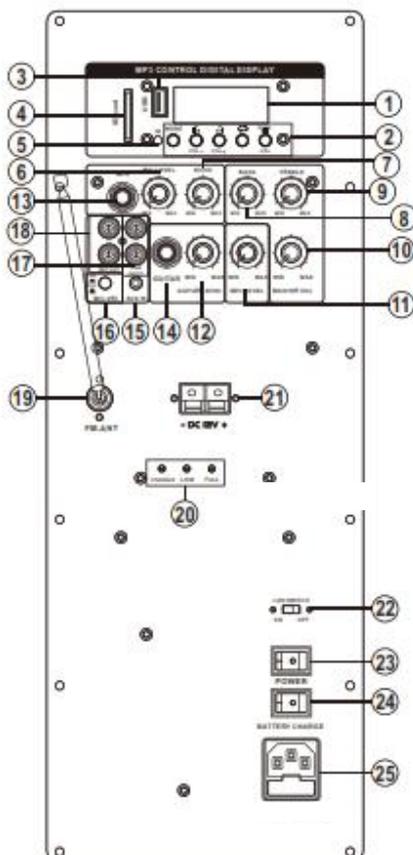



GUIA DEL USUARIO

1-Display

Visualiza las funciones seleccionadas

2- Control MP3 y selección de funciones

Permite controlar las funciones del reproductor de MP3 y seleccionar el modo deseado

MODO: USB/TARJETA/LINEA/LK (SINCRONIZACION)/ FM



Boton play, pausa, SCAN (busqueda de sintonias en modo FM)



Presione por 3 segundos para ingresar a la busqueda por carpetas, presione precio o proximo para seleccionar la carpeta deseada



Presione prolongado en el modo FM para la busqueda de estaciones



Presione prolongado en el modo FM para la busqueda de estaciones



Boton de busqueda: Presione para cambiar la pista, presione prolongado para retroceder la pista



Boton de busqueda: Presione para cambiar la pista, presione prolongado para adelantar la pista

3- Entrada USB

Entrada para memoria usb

4- Entrada de TARJETA

Entrada para tarjeta de memoria

5- IR:

Sensor del control remoto

6-CONTROL DE NIVEL DE MICROFONO

Permite regular el volumen de las entradas

7-ECHO CONTROL

Control de efecto

8-CONTROL AGUDOS

Control del nivel de AGUDOS

9-CONTROL DE GRAVES

Control del nivel de graves

10- CONTROL DE VOLUMEN PRINCIPAL

Regula el volumen general del equipo

11- CONTROL DE VOLUMEN MP3

Regula el volumen del mp3

12-CONTROL DE NIVEL DE INSTRUMENTO

Permite regular el volumen de las entradas

13-ENTRADAS DE MICROFONO

Entrada plug para Micrófonos

14-ENTRADAS DE INSTRUMENTO

Entrada plug para instrumento

15-ENTRADA DE LINEA MINI PLUG

Entrada para reproductor externo

16- PRIORIDAD DE MIC

17- ENTRADA RCA

Entrada para reproductor externo



GUIA DEL USUARIO

18- SALIDA RCA

Salida de audio

19- ANTENA FM

Salida de audio

20-INDICADOR DE CARGA DE BATERIA

A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda: cada vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá recargar la misma dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se deberá recargar mínimamente una vez por mes a modo de mantenimiento. LAS BATERIAS NO TIENE GARANTIA

21-Entrada y Salida 12V

Permite alimentar el bafles desde una batería externa, o bien alimentar un micrófono ò dispositivos de 12vcc utilizando la energía interna del bafle.

Recordar que cuando mas equipos estén conectados y que dependan de la batería, menor es el tiempo operativo de la carga

22-SELECTOR LED:

Permite activar o desactivar el LED frontal del bafle

23- LLAVE DE ENCENDIDO PRINCIPAL

Permite encender y apagar la unidad

24- LLAVE DE selector de carga

Activa la carga de la bateria

17-ENTRADA DE ALIMENTACION

Conector para alimentación

"IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.

PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

Características eléctricas:

220Vca 50Hz 220w Clase 1

BAFLE POTENCIADO CON MP3

BATERIA RECARGABLE + MICROFONO VHF

***2 VIAS 120W RMS 1500W PMPO**

***WOOFER 2*15" + BOCINA C/DRIVER**

*** MIC INALAMBRICO VHF INCLUIDO**

***CONTROL PARA MIC**

***RADIO FM**

***SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRI CA**

***REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY**

***ENTRADA USB Y SD CARD**

***EFECTO ECHO**

***2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM**

***1 ENTRADA LINEA**

***CONTROL GENERAL DE GRAVES Y AGUDOS**

***CONTROL REMOTO MULTI FUNCION**

***FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA**

Características eléctricas:

220Vca 50Hz 220w Clase 1

Para recibir información sobre los **DISTRIBUIDORES OFICIALES**

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.



GUIA DEL USUARIO

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND